



Dolphin® charger



Fotografija: Jérôme Kelagopian

NOVO

ACS (samodejni izbirnik polnjenja)

12V50A in 12V80A

Pameten, 100 % vodotesen (IP67) napetostni rele s tehnologijo MOSFET.


12V

IP67


50A

80A

ISO 8846

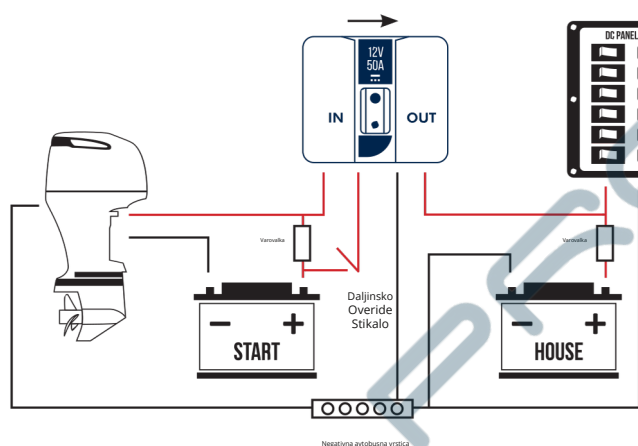

01

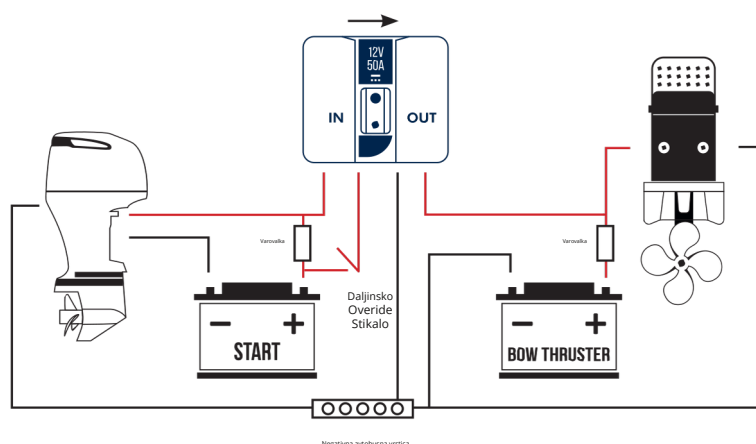

02



Tehnične specifikacije

Sistemska napetost: 12 V

Tokovna vrednost:

50 Amp Continuous / 120 Amp Peak 80 Amp Continuous / 190 Amp Peak ACS enote so opremljene z večbarvnim krmiljenjem LED in kontaktom stikala za daljinsko upravljanje

Samodejni izbirnik polnjenja (ACS)

Samodejni izbirniki polnjenja (ACS) so pametni, vodotesni in kompaktni releji za zaznavanje napetosti, ki **samodejno upravljajo funkcijo polnjenja med vašo začetno in servisno baterijo.**

DOLPHIN ACS so **idealni polnilni releji za čolne z izvenkrmnimi motorji.**

Vrhunska »Current Limit Function« je zgrajena na tehnologiji MOSFET in vključuje enosmerno delovanje »blocking diode function«; to preprečuje padec napetosti baterije domačih

(hišne/servisne) ob zagonu motorja ali premčnega propelerja.

Rezultat: **ni več poškodovane občutljive elektronike na vozilu** (GPS itd.).

ACS je **intrinzično varen** proti vžigu atmosferskih vnetljivih hlapov (ISO 8846), zaradi česar je varen za namestitev na **plovilih z bencinskimi izvenkrmnimi motorji.**

ACS enote so pravi DELFINI. So **IP67**certificiran (**100% vodotesen**).

Z ACS ... pozabite na ročno izbiranje baterije.
Pozabite na gibljive dele z visoko stopnjo napak.
Pozabite na padec napetosti baterije.
Pozabite na izpraznjene baterije.

4 leta garancije.

ACS 12V50A		ACS 12V80A	
Sistemska napetost	12 voltov		
Trenutno	50 amperov		80 amperov
Trenutni maks	120 amperov		190 amperov
Delovni tok	< 5 mA v stanju pripravljenosti < 20 mA v načinu delovanja		
Napetostno delovanje			
Ukvarja se	BAT_IN ≥ 13,0 voltov v 90 sekundah OZ BAT_IN ≥ 13,6 voltov v 30 sekundah in BAT_OUT ≥ 10,5 voltov		
Odklopi	BAT_IN ≤ 12,4 volta v 10 sekundah OZ BAT_IN ≤ 12,7 voltov v 30 sekundah		
LED delovanje			
Izključeno	Izključena		
Zeleno utripa zelena	Kmalu vklop (največ 90 s)		
Rumeno utripa Rdeča	Zaročen		
	Impulzni način polnjenja		
	Napaka zaradi prenapetosti ali previsoke temperature		
Rdeče utripa	Napaka pod napetostjo		
Varnost			
Zaščite	Previsoka temperatura, preobremenitev, prenizka in previsoka napetost akumulatorja		
Certifikati	ISO 13297, 10133, 8846		
Ocena IP	IP 67		
Mere (mm)	98 x 84 x 57		
Teža	0,4 kg		
Končni čep Negativno in Vklop/Izklop	M10		
Številka dela	Faston 6,35 mm		
	399250		399260